




M750

CONT 750 kVA




Verim Eğrisi


Verim Eğrisi @ 50 Hz,400V

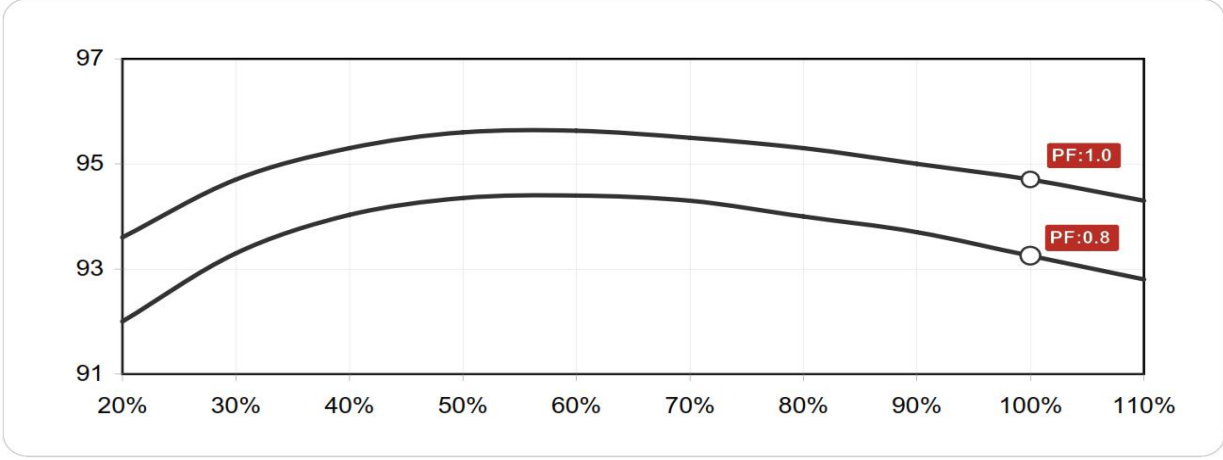

Verim Eğrisi @ 60 Hz,480V

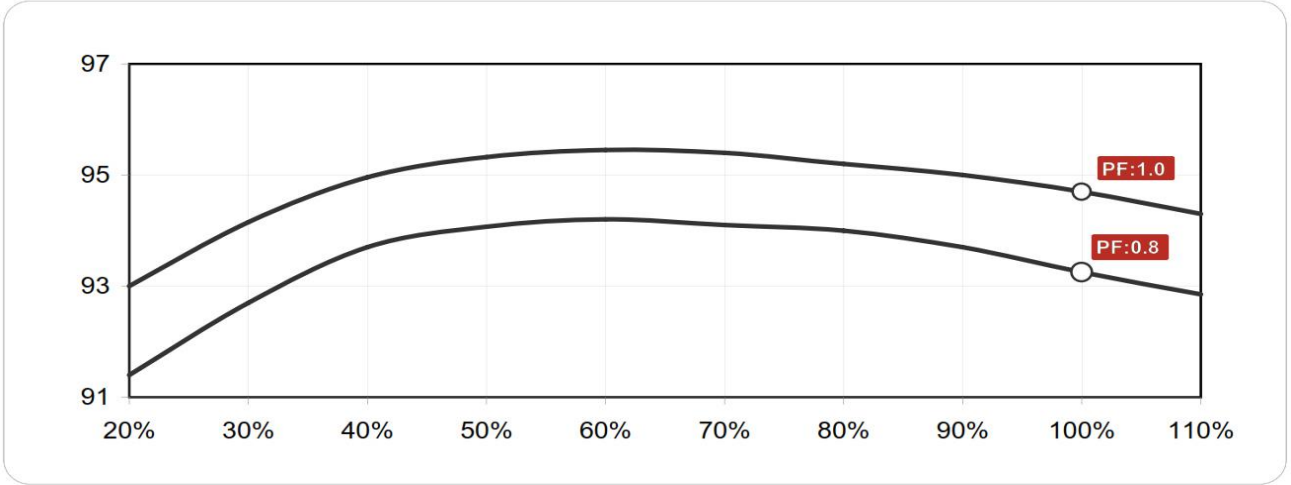

Motor Başlangıç Eğrisi @ 50 Hz, 60 Hz Kilitli Motor

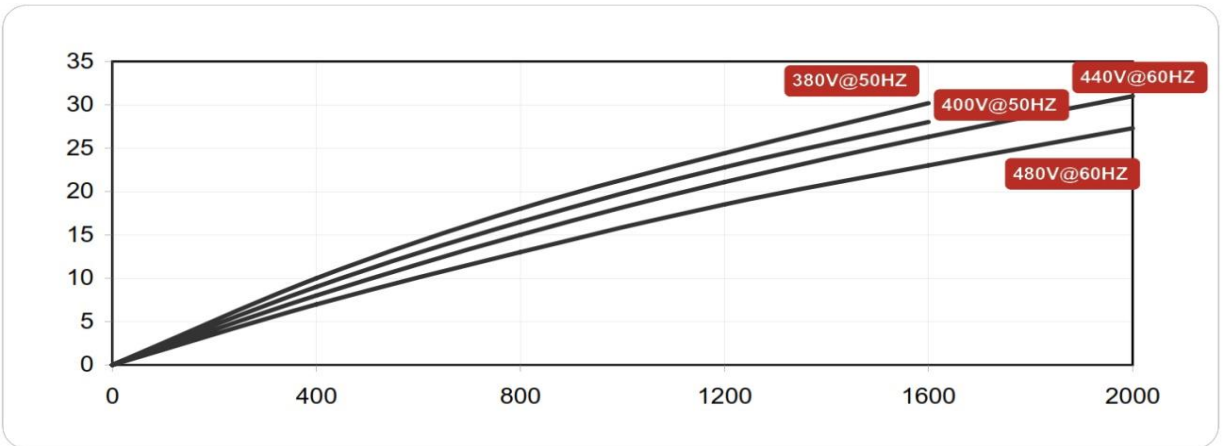


Teknik Veri Tablosu

| | STANDART(S) OPSİYONEL(O) BİLGİ (B) | | TEKNİK ÖZELLİKLER |
|------------------------|------------------------------------|----------|---|
| İKAZ SİSTEMİ | KENDİNDEN İKAZLI | S | Devamlı Kısa Devre Akımı : Mevcut Değil |
| | ARAP | | |
| | SABİT MAN. ALT. | | |
| AVR | SX460 | S | Ayarlama hassasiyeti : +/-1,0 % |
| | SX440 | O | Ayarlama hassasiyeti: +/-1,0 % |
| | MX341 | | |
| | MX321 | | |
| SARGI İZOLASYONU | H | S | |
| | F | | |
| SARGI HATVESİ | 2/3 | S | Kullanımda yüksek esneklik, daha iyi motor başlatma yeteneği |
| | 5/6 | O | Uygun maliyetli, güç kaynağı tasarısı |
| SARGI MUHAFAZA | STANDART | S | |
| | GERİLMESİZ, ZORLAMASIZ | O | Sargılar için sert çevresel etkiye karşı özel muamele, uygulama |
| | BOŞLUK | O | Sargılar çevresindeki rutubeti uzaklaştırmak için hava ısıtmalı |
| | TERMAL ALICI | O | Rulman, mil yatağı ve sargıların hararet tespiti. |
| PARALEL İŞLEM | CT100 | O | |
| | CT200 | | |
| | CT400 | | |
| | CT600 | | |
| | CT1000 | | |
| SARGI (UÇ , KUTUP) | 12 | S | Sargı sonu bitişi, 12 Kutuplu |
| | 6 | O | Sargı sonu bitişi, 6 Kutuplu |
| MAKİNE KORUMA | IP23 | S | Standart makine koruma |
| | IP44 | O | 1 mm Nesnelere ve su sıçramasına karşı |
| | IP54 | | |
| GÜÇ FAKTÖRÜ | 1 | O | |
| | 0,8 | S | |
| MOTORA BAĞLANTI | TEKLI RULMAN | S | |
| | ÇİFTLİ RULMAN | O | |
| | TAHRİK KAYIŞI | O | |
| | DİKEY YÖN | | |
| AŞIRI HIZ | | B | Maksimum Azami Dönüş Hızı : 2250 RPM |
| KONUM (RAKIM) | <=1000m | B | Derating : Akımın sıcaklıkla azalması faktörü |
| | >1000m | B | Derating : Gerekli Kullanım Klavuzuna başvurunuz |
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | TDF/THC | B | 1,5 % ise yükleme olmaz ,5% ise bozucu olmayan doğrusal yükleme |
| | TIF | B | <50 |
| | THF | B | <2% |
| MİL YATAĞI | TAHRİK TARAFI | B | Bilye 6224 - 2RS Çift Rulman : 83 KG |
| | TAHRİK TARAFI YOK | B | Bilye 6317 - 2RS |
| AĞIRLIK | NET | B | Tek Rulman : 1840 KG Çift Rulman: 1860KG |
| | BRÜT | B | Tek Rulman :1895 KG Çift Rulman: 1980KG |
| AMBALAJ BOYUTU | | B | Tek Rulman :1750X1000X1320 mm Çift Rulman: 1850X1000X1320 mm |

Teknik Bilgi Formu

| STANDART(S) OPSİYONEL(O) BİLGİ (I) | TEKNİK ÖZELLİKLER | | | | | | | |
|--|-------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| | 50 HZ | | | | 60 HZ | | | |
| YILDIZ SERİSİ (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 416 | 440 | 460 | 480 |
| PARALEL YILDIZ SERİSİ (V) | 190 | 200 | 208 | 220 | 208 | 220 | 230 | 240 |
| DELTA SERİSİ (V) | 220 | 230 | 240 | 254 | 240 | 254 | 266 | 277 |
| Xd - Direk eksen senkronizasyonu, reaktans doymamış | | | | | | | | |
| X'd - Direk eksen, geçici doymamış reaktans | | | | | | | | |
| X''d - Direk eksen, alt yardımcı geçici doymuş reaktans | | | | | | | | |
| Xq - Qadro eksen senkronizasyonu, reaktans doymamış | | | | | | | | |
| X''q - Quadro eksen, alt yardımcı geçici doymuş reaktans | | | | | | | | |
| X2 - Negatif seri doymamış reaktans | | | | | | | | |
| Xo -Sıfır seri doymamış reaktans | | | | | | | | |
| T'd- Geçici kısa-devre zaman sabiti. | | | | | | | | |
| T''d - Alt, yardımcı geçici zaman sabiti. | | | | | | | | |
| T'do- Açık Devre Zaman Sabiti | | | | | | | | |
| Ta- Armatür Zaman Sabiti | | | | | | | | |
| Kcc - Kısa Devre Oranı | | | | | | | | |

Teknik Çizim

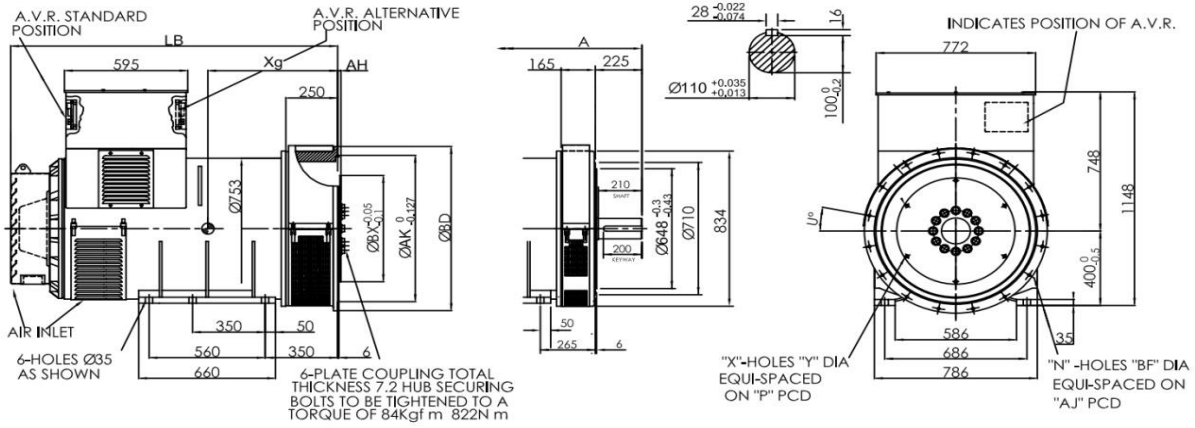

| DIMENSIONS(mm) | | 2-BRG | |
|----------------|------|-------|------|
| TYPE | LB | Xg | A |
| SMF400B | 1578 | 578 | 1718 |

| COUPLING DISC | | | | | |
|---------------|--------|--------|----|------|------|
| SAE | BX | P | X | Y | AH |
| 24 | 733.42 | 692.15 | 12 | 20.7 | 0 |
| 21 | 673.10 | 641.35 | 12 | 16.7 | 0 |
| 18 | 571.50 | 542.92 | 6 | 16.7 | 15.7 |
| 14 | 466.72 | 438.15 | 8 | 13.5 | 25.4 |

| FLANGE (mm) | | | | | | |
|-------------|-----|--------|--------|-------|----|----|
| SAE | BD | AK | AJ | U° | BF | N |
| SAE1/2 | 810 | 584.20 | 619.12 | 15 | 14 | 12 |
| SAE0 | 810 | 647.70 | 679.45 | 11.25 | 14 | 16 |
| SAE00 | 883 | 787.40 | 850.90 | 11.25 | 14 | 16 |

Otomatik Voltaj Regülatörü

SX440 AVR Kartı ile %0,5 Otomatik voltaj regülasyonu sağlar.

2/3 Adımlı Sargı Standartı

Harmonik etkileri ortadan kaldıran 2/3 sargı sistemi tüm alternatörlerimizde uygulanmaktadır.

Değişken Gerilim Çıkışı

Statordan klemens kutusuna gelen 12 uç sayesinde ihtiyaca göre değişik gerilimler elde edebilirsiniz.

Sürekli Güç

2 dakika süre ile %150 güç, 1 saat süre ile %110 güç çıkışı alabilirsiniz.

Tüm modellerimizde koruma sınıfı IP23, İzolasyon Sınıfı H,

Uyumlu Standartlar

IEC 60034, NEMA MG1-22, ISO 8528, VDE 0530, GB755
Avrupa Birliği onaylanmış kuruluştan CE Sertifikası
Türk Standardları Enstitüsü TSE Belgesi (TS EN 60034-1)

